

11 метров

Spektrf.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕКТР-Р

ЗДАНИЕ НА 1 ПОСТА
РОБОТ МОЙКА

Spektrf.ru

8-800-505-73-95

 STROJ_MOJKA

Планировка **СПЕКТР-РОВО**

- Каждый пост комплекса имеет удобную техническую зону для размещения оборудования и персонала.
- Варианты планировок могут быть как с сухой зоной, так и без неё.
- Объект не является капитальным строением, поскольку имеет статус быстровозводимого здания.



Материалы **СПЕКТР-РОВО**

- Каркас стен состоит из покрашенного черного металла, собранного на болтовых соединениях.
- В качестве утеплителя используется сэндвич-панель 100мм.(пенополистеролл), что обеспечивает минимизацию теплопотерь в сооружении.
- Для создания сложных форм используются металлокасеты, которые позволяют раскрасить здание практически в любые цвета.
- Витражные ворота устанавливаются с электроприводом для дистанционного открытия.

[\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)



[\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)



[\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)




[\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)



Спецификация **СПЕКТР-РОВО**

- Метизы [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Фитинги для водоснабжения [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Дверь противопожарная [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Отопление [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Внутренняя дверь ПВХ [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Решетки [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Электрика [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Освещение [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Остекление (50 кв.м.) [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Водоочистка [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Светофор [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Уличное освещение [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Фасонные элементы [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Видеонаблюдение [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Козырек над входом [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Световая реклама [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- Пакеты документов [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)

Планировка **СПЕКТР-РОВО**

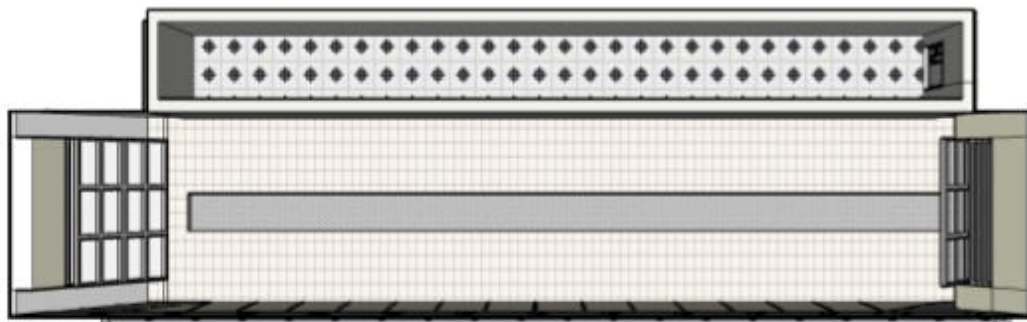

Характеристики здания

Размеры здания

Длина	11 м.
Ширина	6 м.
Высота	3.5 м.

Размеры моечного здания

Длина	10 м.
Ширина	4 м.
Высота	3.5 м.

Размеры комнаты под оборудование

Длина	11 м.
Ширина	2 м.
Высота	3.5 м.

Тех. условия

Среднее потребление воды в месяц	500-600 м ³
Мощность оборудования	25 кВт - 1 робот
Мощность освещения	6 кВт - 1 пост

СТОИМОСТЬ

Стоимость полного комплекта здания
вместе с проектной документацией 2 633 000 руб.

Стоимость фундамента с материалами
и теплым полом 396 000 руб.

Стоимость бетонного септика 235 000 руб.

Стоимость монтажа здания 35 % от стоимости здания.

Шеф монтаж Бригадир предоставляется компанией Спектр-ф.
Заказчик предоставляет бригаду рабочих из 3-4 человек.
Стоимость работы бригадира - 8000 руб.день.

При выборе "Шеф-монтажа" стоимость выполнения фундаментных и монтажных работ сократится вдвое .

При необходимости возможно убрать пункты комплектации, тем самым снизить ее стоимость .